




**PAULI BETON N.V.**  
**Industrielaan 19**  
**B-3730 HOESELT**

**Tel.: +32(0)89/41.13.00**  
**Fax.: +32(0)89/41.67.19**  
**Email : info@paulibeton.be**

**TECHNISCHE FICHE**  
**GEWONE ISOLERENDE METSELSTEEN**  
**( NBN EN 771-3 +A1 )**

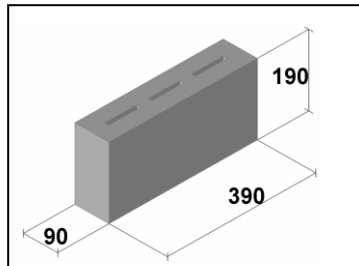

|   |                        |
|---|------------------------|
| ➤ Benaming :                                | Holle Pauli blok       |
| ➤ Type Benaming :                           | Pauli 9                |
| ➤ Categorie :                               | I                      |
| ➤ Fabricage maten :                         | 390-90-190             |
| ➤ Maatafwijkingsklasse :                    | D1                     |
| ➤ *Karakteristieke druksterkte :            | 4 N/mm <sup>2</sup> ⊥  |
| ➤ *Genormaliseerde gemiddelde druksterkte : | 7 N/mm <sup>2</sup> ⊥  |
| ➤ Vochtgedrag :                             | 0,46 mm/m              |
| ➤ Afschuifhechtsterkte :                    | NPD                    |
| ➤ Gewicht :                                 | 8 kg (droog)           |
| ➤ Brandreactie :                            | Euroklasse A1          |
| ➤ Wateropslorping :                         | NPD                    |
| ➤ Dampdoorlaatbaarheid :                    | NPD                    |
| ➤ Droge gemiddelde volumemassa :            | 1240 kg/m <sup>3</sup> |
| ➤ Thermische eigenschappen :                | NPD                    |
| ➤ **Vorst/dooibestandheid :                 | Niet bloot te stellen  |

\* Resultaten bekomen na 14 dagen na aanbrengen van mortellaag !

\*\* Te cementeren .