




**PAULI BETON S.A.**  
**Industrielaan 19**  
**B-3730 HOESELT**

**Tel.: +32(0)89/41.13.00**  
**Fax.: +32(0)89/41.67.19**  
**Email : info@paulibeton.be**

**FICHE TECHNIQUE**  
**MACONNERIE EN BLOCS ISOLANTES.**  
**( NBN EN 771-3 +A1 )**

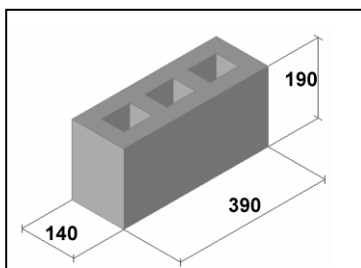

➤ Description :	Bloc Pauli Creux
➤ Type Bloc :	Pauli 14
➤ Catégorie :	I
➤ Dimensions :	390-140-190
➤ Catégorie de tolérances dimensionnelles :	D1
➤ *Résistance caractéristique à la compression :	4 N/mm <sup>2</sup> ⊥
➤ *Résistance normalisé moyenne à la compression :	6 N/mm <sup>2</sup> ⊥
➤ Humidité :	0,42 mm/m
➤ Résistance de l'adhérence au cisaillement :	NPD
➤ Poids :	11 kg (sec)
➤ Résistance au feu :	Euroclasse A1
➤ Saturation d'eau :	NPD
➤ Perméabilité à la valeur d'eau :	NPD
➤ Masse volumique moyenne sèche :	1100 kg/m <sup>3</sup>
➤ Caractéristique thermique :	NPD
➤ **Durabilité au gel/dégel:	NPD

\* Résultats après 14 jours après avoir mis du mortier !

\*\* A cimenter.